


Suavidad, ahorro  
y bienestar en  
el **agua** del hogar

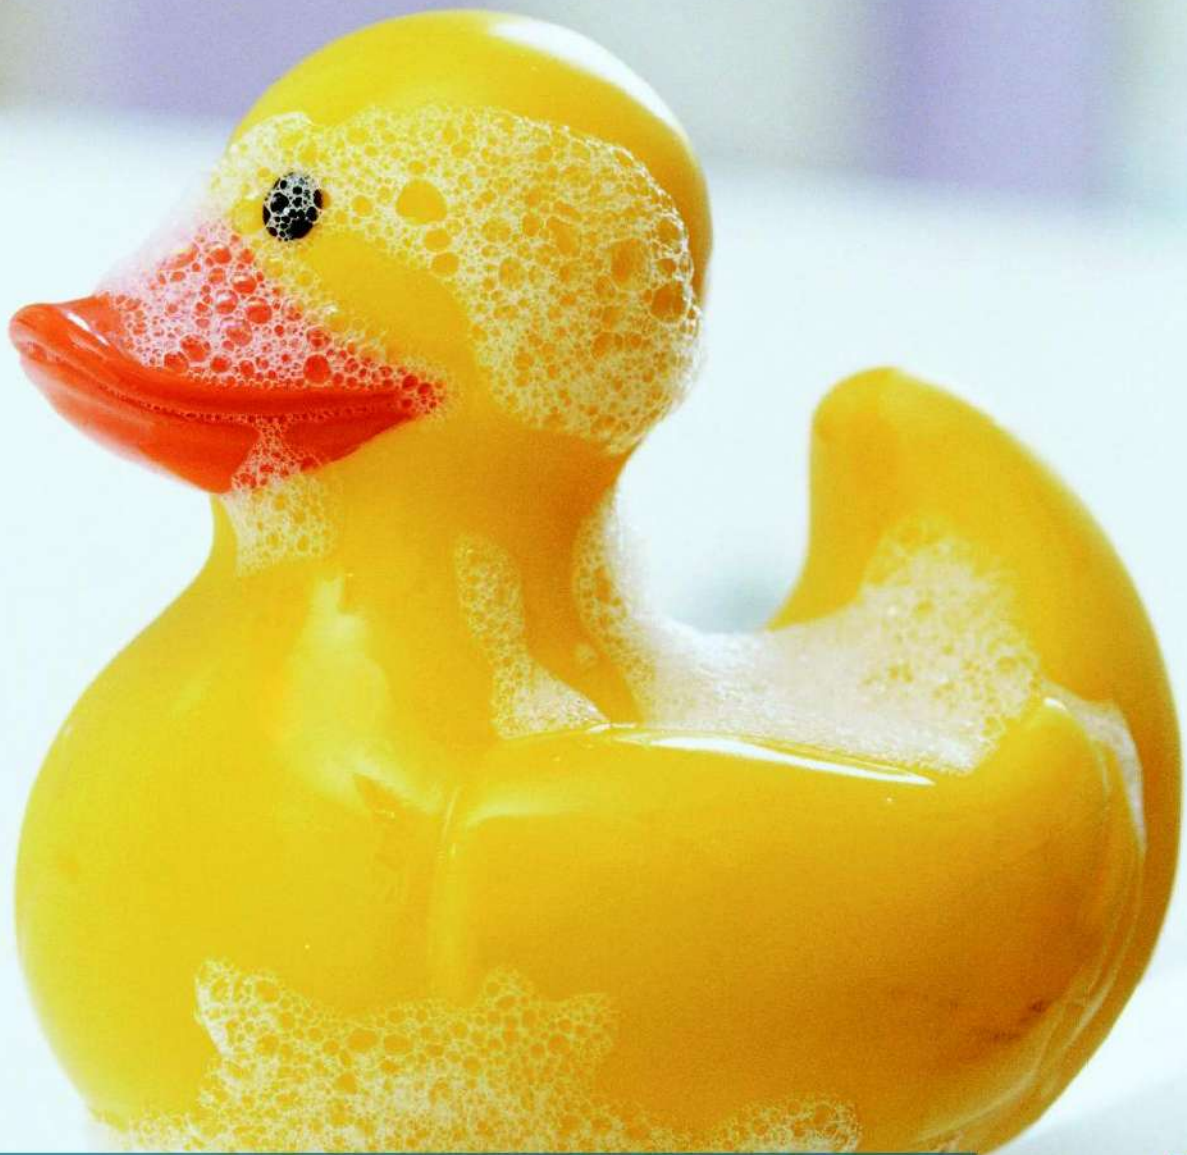

**Descalcificadores domésticos**

Series COMPACT-700, DUO-700 y DUO-PERFORMA Cv

**ath**<sup>®</sup>

*Agua pura*



En el transcurso de su ciclo hidrológico el agua disuelve sales cálcicas y magnésicas. Dichas sales son el origen de su dureza.



### ¿CÓMO MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA LOS DESCALCIFICADORES ATH?

El agua tratada descalcificada reporta beneficios en todos los aspectos. En su aseo diario notará una piel más tersa y suave, cabellos brillantes y sedosos y un afeitado sin irritaciones. El agua blanda facilitará la limpieza general del hogar, reducirá el tiempo empleado y destacará el brillo de la grifería, sanitarios, vajillas y cristalerías...

### CUIDAMOS EL AHORRO

Gracias a los **descalcificadores ATH**, la ropa será más suave y esponjosa reduciendo el consumo de detergentes y sin necesidad de usar suavizantes. El blanco será más puro y los colores más brillantes.

***Con su descalcificador ATH la vida de la ropa se prolongará hasta un 30%***

El uso de agua descalcificada eliminará el riesgo de incrustaciones, reduciendo las averías en su instalación y electrodomésticos. Mejorará su rendimiento y alargará su vida útil. El agua descalcificada reducirá hasta un 70% la cantidad de jabón necesario en el aseo personal y la limpieza del hogar.

***Con su descalcificador ATH podrá reducir la cantidad de agua empleada en la mayor parte de usos domésticos***



Con su descalcificador ATH economizará energía al calentar el agua



### CUIDAMOS LA TIERRA

Las incrustaciones calcáreas son un inoportuno aislante térmico. Eliminandolas, aumentará la eficiencia de su calentador o caldera.

El agua tratada le permitirá obtener importantes ahorros en la economía doméstica y contribuir a reducir el vertido de agentes contaminantes al medio ambiente.



## CUIDAMOS LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS: CONTROL INTELIGENTE

Los **descalcificadores** ATH han sido diseñados y construidos con la tecnología más avanzada y los componentes de la más alta calidad. Son versátiles y fiables, de fácil instalación y mantenimiento.

**Control cronométrico.** El ciclo de regeneración se inicia de modo automático a la hora predeterminada según un programa ajustable de uno a noventa y nueve días, en función del modelo de aparato y características de la instalación.



**Control volumétrico.** El ciclo de regeneración se inicia de modo automático en función de la dureza del agua y del consumo de agua tratada. El proceso está controlado por un microprocesador, mediante el contador\* integrado en la válvula. Éste determina el momento más adecuado para el inicio de la regeneración. De este modo el funcionamiento es más económico gracias al importante ahorro de agua y sal regenerante.



\*contador de turbina

## Y ADEMÁS... DISPONGA DE UNA FUENTE DE SALUD EN SU HOGAR

Con los equipos de **Osmosis Inversa SERIE GENIUS**, usted dispondrá de una fuente inagotable de agua de excelente calidad, con un bajo contenido en sales y libre de cualquier impureza y contaminación. Solicite información a su distribuidor sobre las opciones de instalación y complementos para su **descalcificador** ATH.

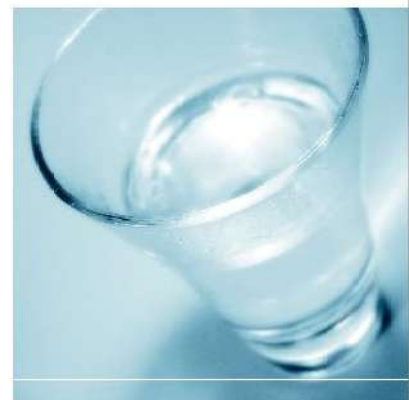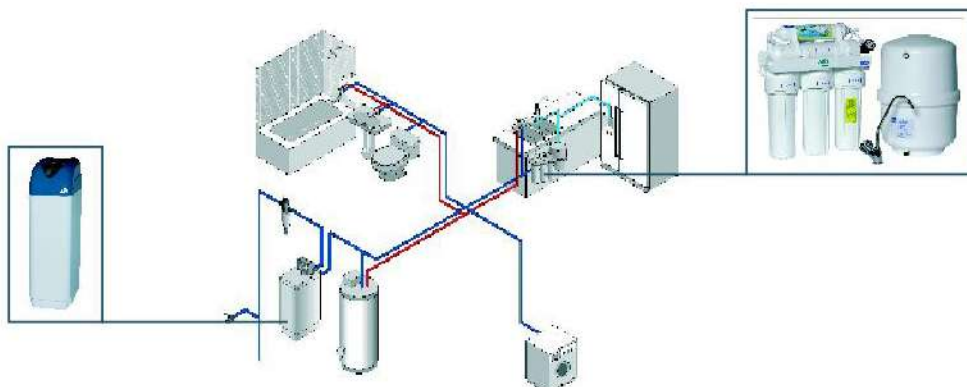




## SERIE COMPACT-700

Descalcificadores automáticos de construcción compacta, diseñados para satisfacer las necesidades domésticas habituales con poca disponibilidad de espacio.


MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Mini-700/004	4	20	0,4	0,5	0,67	0,40	0,29
Mini-700/008	8	30	0,8	0,9	1,00	0,60	0,43
Compact-700/010	10	40	0,9	0,9	1,33	0,80	0,57
Compact-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
Compact-700/020	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
Compact-700/025	25	135	2,0	3,4	4,50	2,70	1,93
Compact-700/030	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29



## SERIE DUO-700

Descalcificadores automáticos de construcción bi-bloc, diseñados para aplicaciones domésticas, colectivas e industriales de pequeño caudal.


MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Duo-700/015	15	80	1,2	2,0	2,67	1,60	1,14
Duo-700/020	20	120	1,6	3,2	4,00	2,40	1,71
Duo-700/030	30	160	2,4	4,1	5,33	3,20	2,29
Duo-700/045	45	250	2,8	6,2	8,33	5,00	3,57
Duo-700/070	70	490	2,8	12,2	16,33	9,80	7,00



## Serie DUO-PERFORMA Cv

Descalcificadores automáticos de construcción bi-bloc, diseñados para aplicaciones domésticas, colectivas e industriales de mediano caudal o necesidades de gran capacidad.

MODELO	Litros Resina	Cap.Int. °Hfxm³	Q.Máx. m³/h	C.Sal Kgs	Ciclo entre regen. (m³)		
					30°Hf	50°Hf	70°Hf
Duo-Performa/080	80	480	3,2	16	16	9,6	6,8
Duo-Performa/100	100	600	4,0	20	20	12	8,6
Duo-Performa/125	125	750	5,0	25	25	15	10,7
Duo-Performa/140	140	840	5,6	28	28	16,8	12
Duo-Performa/165	165	990	5,6	33	33	19,8	14,4
Duo-Performa/200	200	1.200	5,6	40	40	24	17,1
Duo-Performa/185/PA	185	1.110	5,6	37	37	22	15,9



Nota: Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard



DISTRIBUIDOR

300002-21062006